

# Desoil PF

Limpiador energético perfumado

A-414



MASSAUTO®

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### Características:

Producto energético para la limpieza de todo tipo de pavimentos y superficies internas de un automóvil (techos, salpicaderos, molduras, etc). No daña la superficie de PVC, goma, cemento, asfalto, etc.

### Forma de empleo:

En limpieza de motores la dilución aconsejable es de 1 : 3. Aplicar sobre la superficie y aclarar con agua.

Para suciedad incrustada aplicar el producto directamente, dejar actuar y aclarar con agua.

Para la limpieza de grandes superficies (remolques, cajas de camiones, autocares, etc.). Diluir el producto 1:10 en agua.

Para la limpieza de motos aplicar el producto diluido 1 : 10 en agua.

Para máquinas fregadoras diluir 1 : 30 en la cubeta del agua de la máquina.

### Datos técnicos:

Producto líquido ligeramente viscoso: Ph (1%) 10-12

Alta concentración: Excelente rendimiento.

Disolventes: Elimina los restos de grasa y aceites no eliminados.

Color: Verde.

Densidad: 1.047-1.067 Kg/l.

Poder Antiestático.

Contiene tensioactivos no iónicos: Poder detergente y de emulsión de grasa. Facilita la eliminación de la grasa saponificada.

Humectante: Aumenta la eficacia de los componentes alcalinos y hace que el producto penetre en la grasa acumulada.

### Formato de venta:

Cajas de 4 bidones de 5 litros.


Bidones apilables de 10 litros.

Bidones apilables de 20 litros.

\*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

Nº FABRICANTE 28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación. Debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

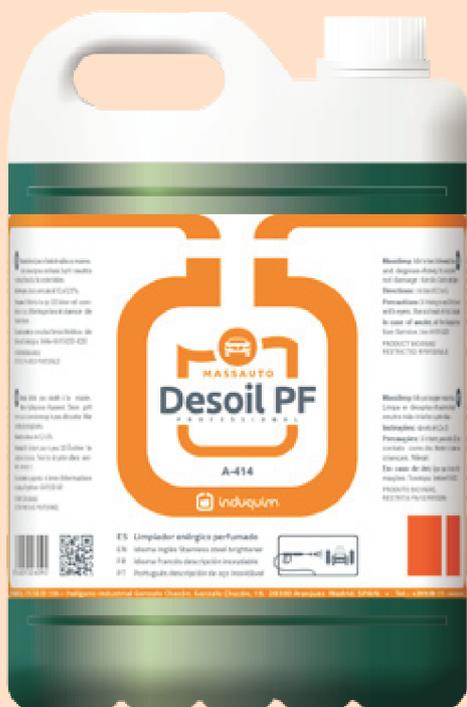

induquim

Fabricando un mundo más limpio



COPIA CONTROLADA